




## Alarmbeleuchtung

Helle Strahler, durch Bewegungsmelder gesteuert, können Täter abschrecken und vertreiben!

### Empfehlungen:

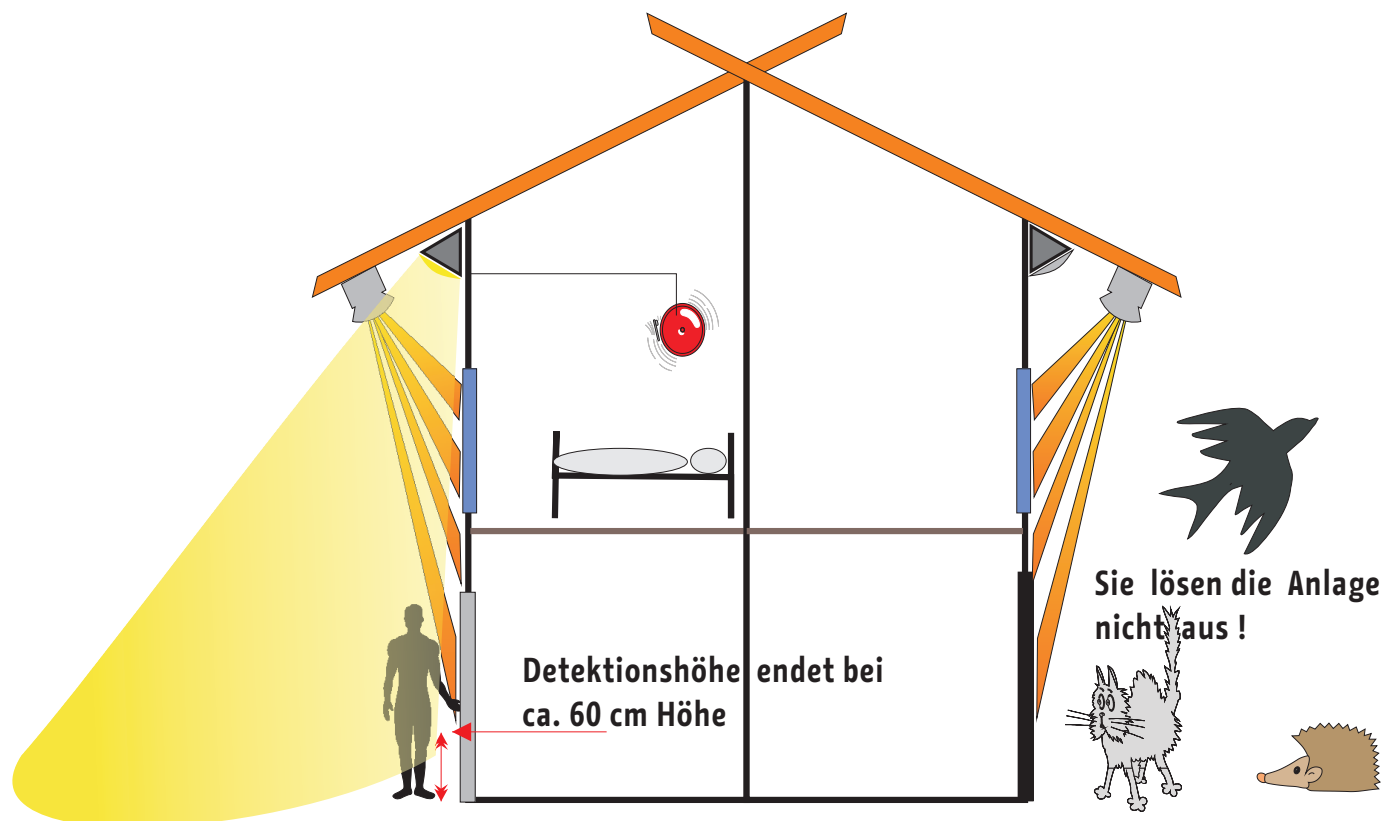

**Sabotage und Zerstörung** werden durch die Montage in mindestens 3 m Höhe erschwert !

Lichtalarmanlagen sollten nur auf „echte“ Alarmsituationen reagieren. Deshalb sollten der Erfassungswinkel und die Schaltsensibilität auf die örtlichen Bedingungen angepasst werden.

Permanente Haus- oder Gehwegbeleuchtung erfüllt **nicht** die Kriterien einer „Alarmbeleuchtung“ !

#### Der Polizeipräsident in Berlin

Beratungsstelle Einbruchschutz  
Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin  
Tel.: 4664 979999  
E-Mail: [einbruchschutz@polizei.berlin.de](mailto:einbruchschutz@polizei.berlin.de)  
<http://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/>